


STEELTOTEM

SERIE 327LED

BASIC
Outdoor Single Sided

DISPOSITIVO PARA CARTELERIA
DIGITAL

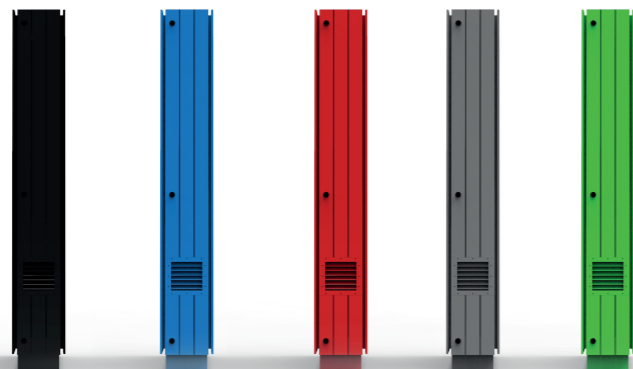

Serie de Producto

327 20x10 XXXX

Monitor Color Frontal Fondo

Elementos de sujeción

MONITORES

20x10
2000x1000mm **XX**
Sin definir

COLORES

A **Negro** B **Blanco** C **Gris** P **Personalizado** X **Sin definir**

ELEMENTOS SUJECCIÓN



P Base plana E Embellecedor R Radios I Base inclinada Z Zocalo F Fustes M Monoposte U Peana B Banderola C Colgado W En pared

FRONTALES

R Espejo Reflex E Espejo Espia M Metacrilato C Cristal Extraclaro F Cristal Antirreflejos A Aluminio

FONDOS

L Fondo ligero S Simple fondo D Doble fondo T Triple fondo C Cuadruple fondo X Sin definir

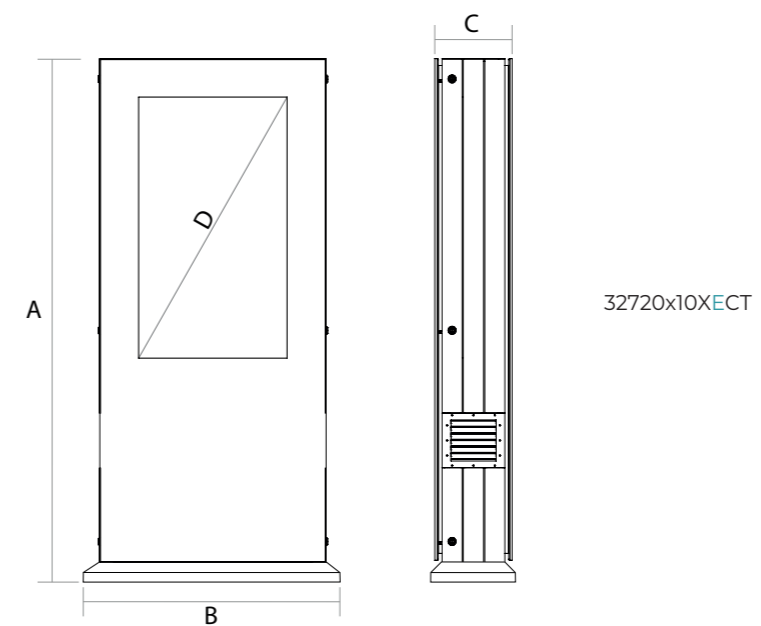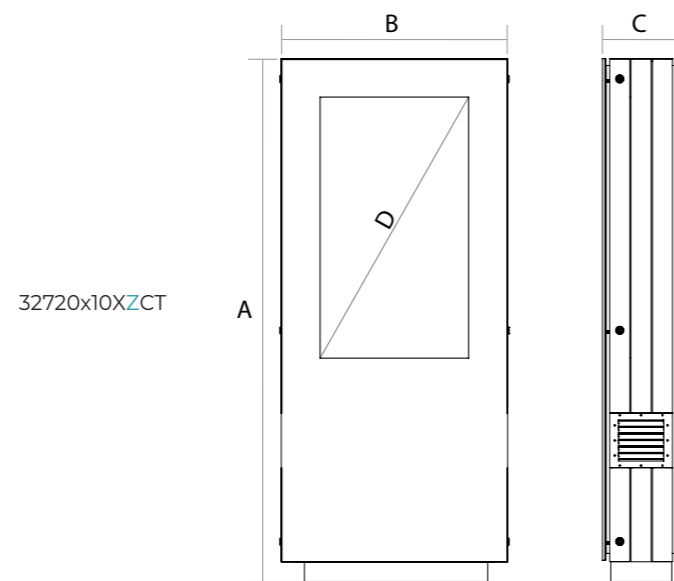

DIMENSIONES

CÓDIGO	MONITOR	FONDO ÚTIL CHASIS (C')	(A / B / C)	PESO*
32720x10XZCT	2000x1000	250	2845 / 1250 / 286	330 Kg
32720x10XECT	2000x1000	250	2845 / 1350* / 286	330 Kg

*Todas las medidas en mm
*No incluye peso del hardware adicional.

*1250 Totem + 100 de base embellecedor

PACKAGING

CÓDIGO	(ALTO / ANCHO / FONDO)	PESO*
32720x10XZCT	3050 / 1500 / 800	370 Kg
32720x10XECT	3050 / 1500 / 800	375 Kg

*Peso totem + embalaje.
*No incluye peso del hardware adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


■ Disponible
 ■ No Disponible
 ■ Incluido
 ■ Opcional
 ■ En proyecto

	MATERIALES	TRATAMIENTO	ACABADO	COLOR			
Chasis	<ul style="list-style-type: none"> ● AP-01 / DC-01 ● DX-51D ● AISI-441 ● AISI-304 ● AISI-316 ● AI ● CRISTAL EXTRA CLARO ● CRISTAL ANTIREFLEJOS ● ESPEJO REFLEX ● ESPEJO ESPIA ● METACRILATO 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO 			
Elementos de sujeción	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCLABLE ● AUTOSOPORTANTE 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO 			
Panel	<p>APERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DELANTERO ● TRASERO ● EXTRAIBLE ● FIJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO 			
Puerta	<p>APERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DELANTERA ● TRASERA ● BATIENTE ● PROYECTANTE 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO 			
PROTECCIÓN IP	<ul style="list-style-type: none"> ● IP45 ● IP54 ● IP56 ● IP65 	PROTECCIÓN IK	<ul style="list-style-type: none"> ● IK6 ● IK8 ● IK10 	<p>PROTECCIÓN DE RADIACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● UV ● IR 	<p>CONSUMO Y ALIMENTACIÓN ELECTRICA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● AC 220-240 V, 50 Hz ● AC 100-120 V, 60 Hz 	<p>TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO</p> <p>RANGO TEMP INTERIOR (+10°C) - (+30°C) (+50°F) - (+86°F)</p> <p>RANGO TEMP EXTERIOR (-20°C) - (+45°C) (-2°F) - (+113°F)</p>	<p>GARANTIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 3 AÑOS ● 5 AÑOS


UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

ID25A30mA
SCHUKO TIPO F x 2Ud


EXPOSICIÓN



DISEÑO

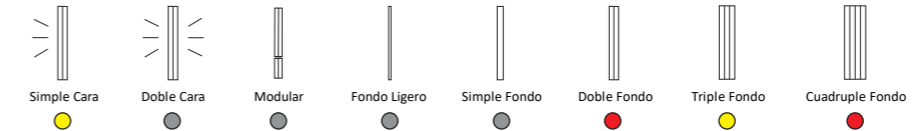


ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

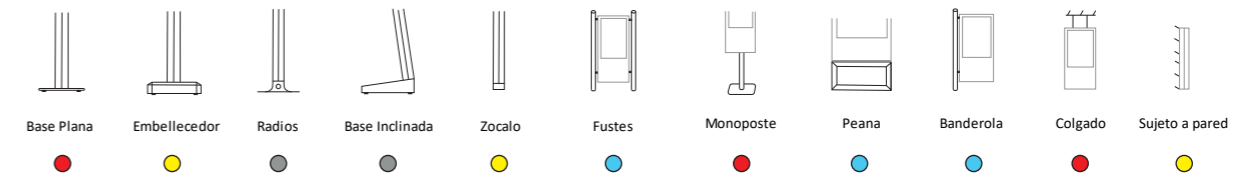


CLIMATIZACIÓN (HVAC)




SENSORES

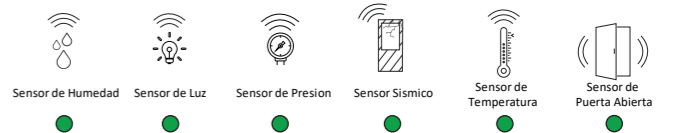

HARDWARE

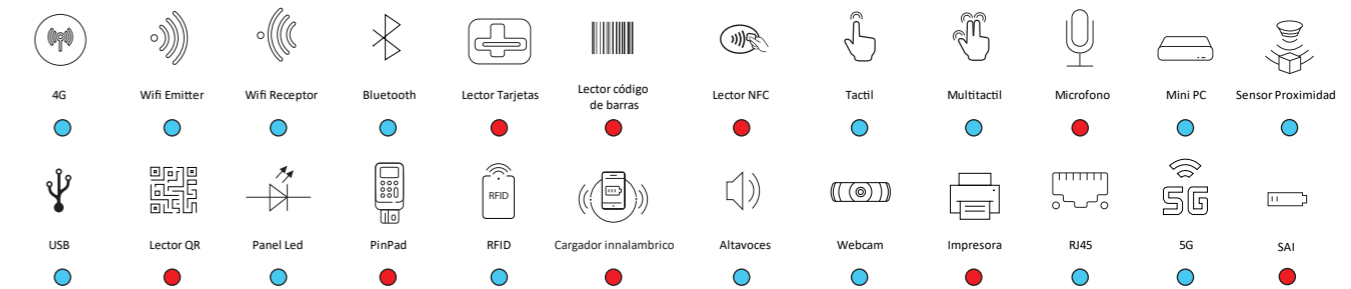

COMPONENTES

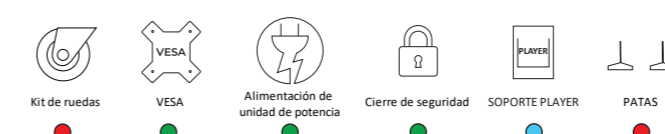

PERSONALIZACIÓN



CONSUMO ELÉCTRICO*

*No incluye consumo del hardware adicional

Consumo nominal modo ventilación
Consumo nominal modo frio (<30°C ext)
Consumo nominal modo frio (>30°C ext)

LED 2000X1000

60W/h
1420W/h
1800W/h