



STEELTOTEM

SERIE 613

BASIC
Outdoor Single Sided

Dispositivo para Cartelería
Digital

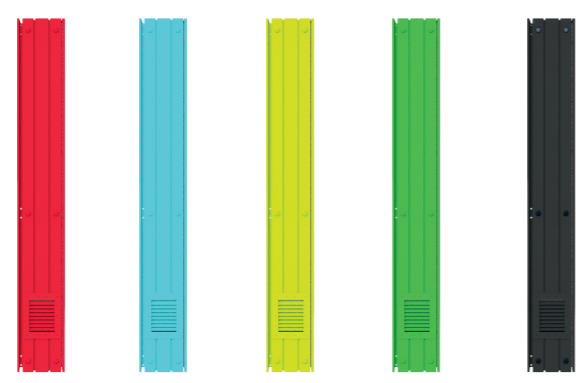

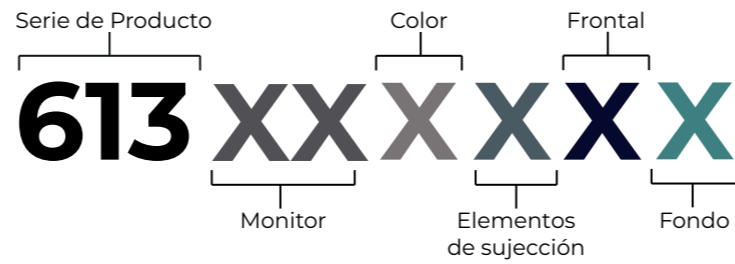

MONITORES

49 55 75 XX
49" 55" 75" Sin definir

COLORES

A Negro B Blanco C Gris P Personalizado X Sin definir

ELEMENTOS SUJECCIÓN



P Base plana E Embellecedor R Radios I Base inclinada Z Zocalo F Fustes M Monoposte U Peana B Banderola C Colgado W En pared

FRONTALES


R Espejo Reflex E Espejo Espia M Metacrilato C Cristal Extraclaro F Cristal Antirreflejos A Aluminio

FONDOS


L Fondo ligero S Simple fondo D Doble fondo T Triple fondo C Cuadruple fondo X Sin definir

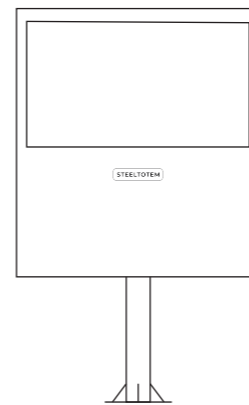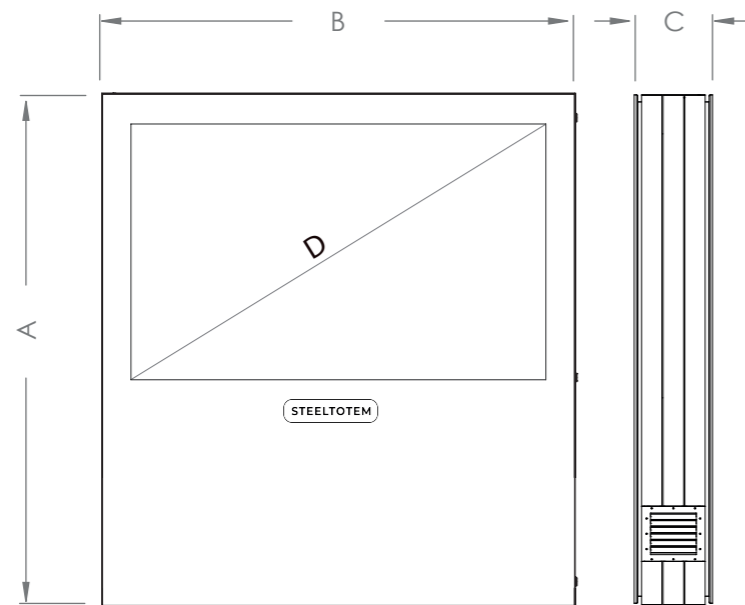


M

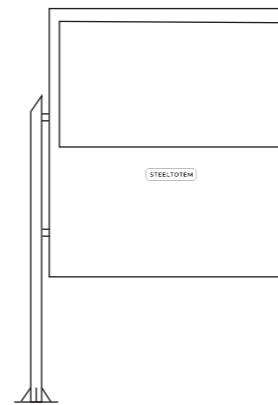


B

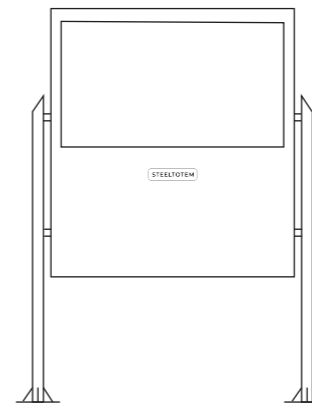

F

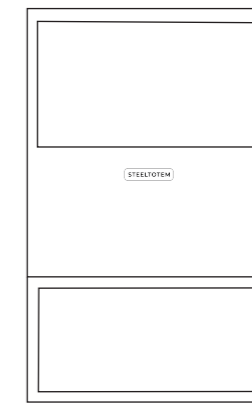

U

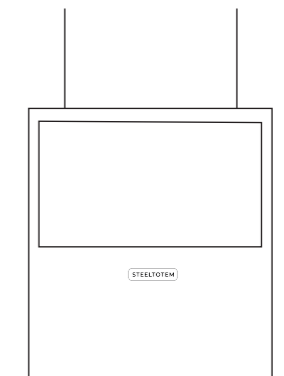

C

DIMENSIONES DE ELEMENTOS DE SUJECCIÓN SIN DEFINIR

DIMENSIONES

CÓDIGO	MONITOR (D)	FONDO ÚTIL CHASIS (C')	(A / B / C)	PESO*
61349XXCT	49"	250	1400 / 1266 / 286	205 Kg
61355XXCT	55"	250	1600 / 1366 / 286	250 Kg
61375XXCT	75"	250	1800 / 1516 / 286	315 Kg

Todas las medidas en mm
*No incluye peso del hardware adicional

PACKAGING

CÓDIGO	(ALTO / ANCHO / FONDO)	PESO*
61349XXCT	1650 / 1500 / 800	240 Kg
61355XXCT	1850 / 1500 / 800	295 Kg
61375XXCT	2050 / 1750 / 800	350 Kg


*Peso totem + embalaje.
*No incluye peso del hardware adicional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


■ Disponible
 ■ No Disponible
 ■ Incluido
 ■ Opcional
 ■ En proyecto

	MATERIALES	TRATAMIENTO	ACABADO	COLOR
Chasis	<ul style="list-style-type: none"> ● AP-01 / DC-01 ● DX-51D ● AISI-441 ● AISI-304 ● AISI-316 ● AI ● CRISTAL EXTRA CLARO ● CRISTAL ANTIREFLEJOS ● ESPEJO REFLEX ● ESPEJO ESPIA ● METACRILATO 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO
Elementos de sujeción	<ul style="list-style-type: none"> ● ANCLABLE ● AUTOSOPORTANTE 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO
Panel	<p>APERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DELANTERO ● TRASERO ● EXTRAIBLE ● FIJO 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO
Puerta	<p>APERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● DELANTERA ● TRASERA ● BATIENTE ● PROYECTANTE 	<ul style="list-style-type: none"> ● POLIESTER ● GALVANIZADO ● ZINCADO ● ANODIZADO ● CROMADO ● TEMPLADO ● SERIGRAFIA ● LAMINADO 	<ul style="list-style-type: none"> ● BRILLO ● SATINADO ● MATE ● MICRO TEX ● ANTI-GRAFFITI ● PULIDO 	<ul style="list-style-type: none"> ● NEGRO ● BLANCO ● GRIS ● PERSONALIZADO


EXPOSICIÓN



DISEÑO




ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

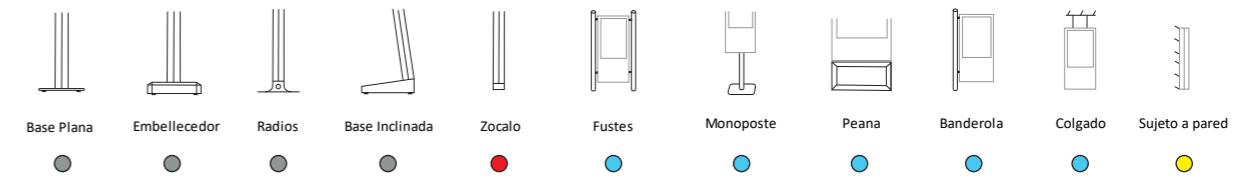


CLIMATIZACIÓN (HVAC)



SENSORES



HARDWARE

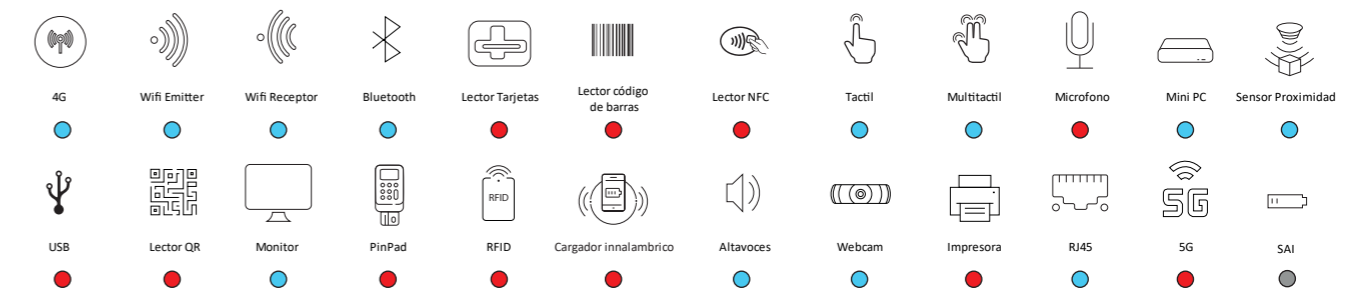

COMPONENTES



PERSONALIZACIÓN



UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA

49"	55"	75"
ID16A30mA SCHUKO TIPO F x 2Ud	ID16A30mA SCHUKO TIPO F x 2Ud	ID25A30mA SCHUKO TIPO F x 2Ud

CONSUMO ELÉCTRICO*

*No incluye consumo del hardware adicional

	49"	55"	75"
Consumo nominal modo ventilación	50W/h	50W/h	60W/h
Consumo nominal modo frío (<30°C ext)	1020W/h	1020W/h	1420W/h
Consumo máximo modo frío (>30°C ext)	1150W/h	1150W/h	1800W/h